



Handbuch

GD-PDLK02

Docking Station
mit Hardwareverschlüsselung

CE

1	Grundlegende Informationen.....	3
1.1	Einleitung	3
1.2	Lieferumfang	3
1.3	Generelle Hinweise	3
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes	4
2.1.1	Einsatzbereich und lokale Anforderungen	4
2.1.2	Entsorgung	4
2.2	Generelle Hinweise	4
2.3	Gefahren und Schutzmaßnahmen	4
3	Produkteigenschaften	6
3.1	Merkmale	6
3.2	Techn. Eigenschaften	6
4	Inbetriebnahme und Nutzung	7
4.1	Erklärung der Anzeigen/ Schalter/ Anschlüsse	7
4.2	Anschluss der Docking Station	7
4.3	Passwort Setup	8
4.4	Ändern des Passworts	9
4.5	Betrieb der Docking Station.....	9
5	FAQ.....	11
6	Instandhaltung.....	12
7	Entsorgung	12
8	Garantiebestimmungen.....	13
9	Kontaktinformation.....	13

1 Grundlegende Informationen

1.1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf der Docking Station aus der Argus-Serie entschieden haben.

Die USB 3.0 Docking Station ermöglicht Ihnen den einfachen und schnellen Zugriff auf verschiedene Festplatten und schützt Ihre Daten durch Passwort-Schutz vor unberechtigtem Zugriff.

Die Docking Station der Argus-Serie erfüllt RoHS II.

Um Ihre Docking Station richtig nutzen zu können empfehlen wir Ihnen die nachfolgende Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen und insbesondere die Sicherheitsinformationen zu beachten.

1.2 Lieferumfang

1x Docking Station

1x USB 3.0 Kabel

1x Netzteil AC 100-240V ~, DC 12V 2A

1x Anleitung in Deutsch und Englisch

1.3 Generelle Hinweise

Symbole und Signalwörter

Symbol / Signalwort	Bedeutung
	Macht Sie auf die Handhabung und Auswirkung von Sicherheitsinformationen aufmerksam.
	Macht Sie auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die eine schwere Verletzung oder den Tod nach sich ziehen kann , wenn sie nicht vermieden wird.
	Macht Sie auf mögliche Sachschäden und andere wichtige Informationen aufmerksam.

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung des Gerätes

HINWEIS

2.1.1 Einsatzbereich und lokale Anforderungen

Dieses Gerät ist ausschließlich für den Anschluss an Computern innerhalb geschlossener Räume vorgesehen.

Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchten Räumen oder in der Nähe von Wasser.

Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen. Die zusätzliche Wärmezuführung könnte zu Überhitzung und Defekt oder Feuer führen.

2.1.2 Entsorgung

Führen Sie das Gerät nicht dem Hausmüll zu.

Das Gerät kann an den für die Entsorgung vorgesehenen Stellen kostenfrei abgegeben werden.

Die Verpackung entsorgen Sie bitte über den dafür vorgesehenen Weg der Altpapierentsorgung.



2.2 Generelle Hinweise

HINWEIS

Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung aufmerksam und vollständig durch, bevor Sie das Gerät installieren oder benutzen.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Geben Sie diese Anleitung weiter, wenn Sie das Gerät weitergeben.

Folgen Sie den Anweisungen und Warnungen vor dem Gebrauch des Gerätes.

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

2.3 Gefahren und Schutzmaßnahmen

Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen

Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. (Kann zu Kurzschluss und Defekt führen)

Wenden Sie keinerlei äußere Kräfte auf das Kabel oder das Netzteil an.

Ziehen Sie nicht das Steckernetzteil indem Sie am Kabel ziehen.



Verbinden Sie kein geflicktes oder beschädigtes Kabel mit dem Gerät

Sollten Sie merkwürdige Geräusche oder Gerüche wahrnehmen oder eine Rauchentwicklung entdecken ziehen Sie möglichst schnell das Steckernetzteil.



Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Gerätes oder des Steckernetzteiles. (Brandgefahr/ elektrischer Schlag)

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel fest mit dem Gerät verbunden sind.

Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Entfernen Sie das Steckernetzteil nicht mit nassen Händen. (Kann zu Elektroschlag führen)



Entnehmen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose wenn das Gerät für längere Zeit nicht im Betrieb ist. (Kann zu Hitze, Bränden oder Elektroschlag führen)

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verstaubt. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Achten sie auf eine ausreichende Wärmeabfuhr des Gerätes. (Kann zu Überhitzung und Brand führen)

Überlassen Sie die Wartung und/ oder Reinigung des Gerätes ausschließlich dem autorisiertem Fachpersonal.



3 Produkteigenschaften

3.1 Merkmale

- Datenschutz durch AES 256-bit Hardware-Verschlüsselung
- SuperSpeed USB 3.0 Verbindung mit bis zu 5Gb/s
- Plug&Play
- Unterstützt 2,5“ und 3,5“ SATA I/ II/ III HDDs oder SSDs bis zu 4TB und mehr
- Eingebautes Keypad
- Unterstützt Windows 2000/ XP/ Vista/ Win7/ Win8/ Win10
- Unterstützt MacOS ab 9.x / Linux ab 2.4.x

3.2 Techn. Eigenschaften

Anschluss	USB 3.0 (5 Gb/s) oder USB 2.0 (480Mb/s)
Festplatten	Unterstützt 2,5“ und 3,5“ SATA I, II, III Festplatten
LEDs	Power/ Festplattenaktivität/ Verschlüsselungsstatus
Stromversorgung	über externes Netzteil 12V/ 2A
Betriebstemperatur	5 °C bis 50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	5% bis 90%, nicht kondensierend
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8/ 10 Mac OS ab 9.x/ Linux ab 2.4.x
Abmessungen	142 x 101 x 82mm

4 Inbetriebnahme und Nutzung

4.1 Erklärung der Anzeigen/ Schalter/ Anschlüsse

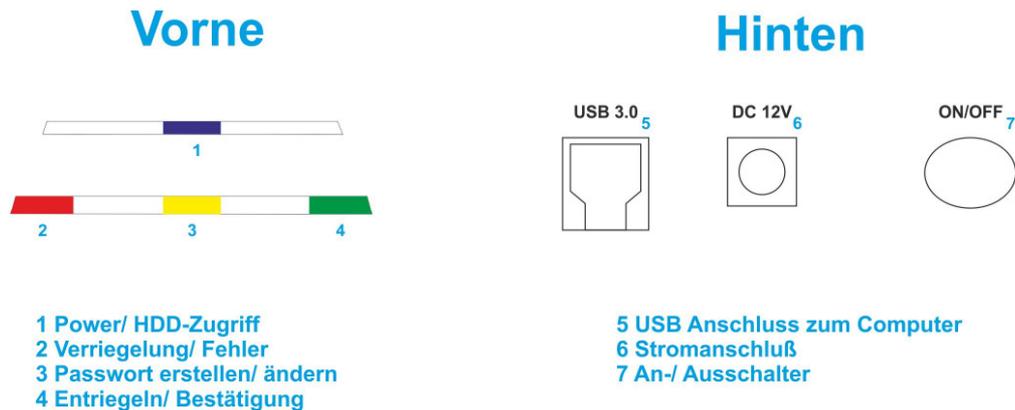


Abb.1

1.	Blaue LED	Leuchtet bei Betriebsbereitschaft Blinkt bei Datenübertragung
2.	Rote LED	Leuchtet wenn Gehäuse gesperrt Blinkt wenn Passwordeingabe falsch war
3.	Orange LED	Leuchtet im Passwort setzen/ ändern Modus
4.	Grüne LED	Leuchtet wenn Gehäuse entsperrt Blinkt 1x als Tastenbestätigung

4.2 Anschluss der Docking Station

1. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie es auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Sollte Ihr Produkt äußerliche Defekte aufweisen oder Teile des Lieferumfanges fehlen, wenden Sie sich bitte zwecks Umtausch an den Fachhandel.

Bewahren Sie die Originalverpackung auf, um im Reparaturfall das Gerät transportsicher verschicken zu können.

2. Verbinden Sie die Docking Station über das mitgelieferte USB 3.0 Kabel mit einem USB Anschluss Ihres Computers (Abb.1 – 5)



Bei der Nutzung eines USB 3.0 Anschlusses an Ihrem Computer (Blaue USB Buchse) können Sie Datenübertragungsraten von bis zu 5Gb/s erzielen (abhängig von Festplatte und Controller).

HINWEIS

Die Docking Station kann auch an einem USB 2.0 Anschluss Ihres Computers (weiße USB Buchse) betrieben werden. Der Anschluss an eine USB 2.0 Buchse hat keine Einschränkungen auf die Funktionen der Docking Station, lediglich die Datenübertragungsrate ist auf 480Mb/s beschränkt.

HINWEIS

3. Schließen Sie die Docking Station mit dem mitgelieferten Steckernetzteil an das Stromnetz an (Abb.1 – 6)

4.3 Passwort Setup

1. **Beachten Sie, dass bei der Erstinstallation alle Daten auf der Festplatte gelöscht werden. Nehmen Sie deshalb entweder eine leere Festplatte oder sichern Sie Ihre Daten vorher.**

HINWEIS

Der Zugriff auf Ihre Daten ab der ersten Verschlüsselung ist nur mit Ihrer Docking Station GD-PDLK02 oder einem anderen GD-PDLK02 möglich.

Bei Defekt Ihrer Docking Station muss die Festplatte in ein anderes GD-PDLK02 eingelegt werden um den Zugriff zu erhalten. Das Passwort bleibt dabei erhalten.

Bei Verlust des Passwortes ist es nicht mehr möglich auf Ihre Daten zuzugreifen. Schreiben Sie das Passwort deshalb sicherheitshalber auf.

2. Schalten Sie die Docking Station durch Drücken des On/Off Schalters aus (Abb.1 – 7)

Beachten Sie, dass bei der Erstverschlüsselung die Docking Station ausgeschaltet sein muss oder die Kabelverbindung zum Computer getrennt sein muss.

HINWEIS

3. Stecken Sie nun eine 2,5“ oder 3,5“ Festplatte vorsichtig in den dafür vorgesehenen Schacht.
4. Drücken Sie die Tasten „1“ und „3“ gleichzeitig und schalten Sie die Docking Station durch Drücken des On/Off Schalters an (Abb. 1-7) bzw. verbinden Sie die Docking Station mit dem mitgelieferten USB Kabel und Ihrem Computer. Warten Sie ca. 10 Sekunden bis die rote und blaue LED leuchten und lassen Sie die beiden Tasten los.
5. Drücken Sie die Verriegelungs-Taste (die Taste mit dem geschlossenen Schloss) für ca. 10 Sekunden, bis die Orangene LED leuchtet.
6. Geben Sie ein Passwort ein. Das Passwort muss zwischen 1 und 12 Stellen haben.



Wählen Sie eine für Sie einfach zu merkende Nummernfolge aus oder schreiben Sie sich die Nummernfolge auf.

Ohne das von Ihnen vergebene Passwort kann weder von Ihnen noch von unserem Service auf Ihre Daten zugegriffen werden.

HINWEIS

Beenden Sie die Eingabe durch Drücken der Entriegelungstaste (die Taste mit dem geöffneten Schloss)

7. Geben Sie nochmals Ihr Passwort ein und bestätigen Sie dieses durch erneutes Drücken der Entriegelungstaste.

Jetzt erlischt die rote LED und die grüne LED leuchtet.

Der Vorgang der Passwortinitialisierung ist abgeschlossen

8. Öffnen Sie anschließend die Datenträgerverwaltung unter Windows und partitionieren und formatieren Sie die Festplatte.

Wenn Sie sich mit diesen Schritten nicht auskennen fragen Sie bitte einen Fachmann um Hilfe, da beim Formatieren des falschen Datenträgers Ihr Betriebssystem beschädigt werden kann oder wichtige Daten gelöscht werden können.

HINWEIS

4.4 Ändern des Passworts

1. Trennen Sie die Docking Station von Ihrem Computer.
2. Drücken Sie die Verriegelungstaste und schalten Sie die Docking Station an, bzw. verbinden Sie sie mit dem USB Kabel mit Ihrem Computer.
3. Halten Sie die Taste für ca. 10 Sekunden gedrückt bis die rote und orange LED leuchten.
4. Geben Sie das alte Passwort ein und bestätigen Sie dieses durch Drücken der Entriegelungstaste.
5. Geben Sie das neue Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Entriegelungstaste.
6. Wiederholen Sie diesen Schritt
7. Nun erlischt die rote LED und die grüne LED leuchtet. Das Passwort ist erfolgreich geändert.

4.5 Betrieb der Docking Station

Nachdem das Gerät konfiguriert und das Passwort gesetzt wurde, kann es bei jeder Inbetriebnahme, nachdem es mit dem Computer verbunden wurde, durch die Eingabe des Passwortes und der Bestätigung mit der Entriegelungstaste in Betrieb genommen werden. Nach diesem Vorgehen zeigt die grünen LED an der Geräteseite neben der Entriegelungstaste die Betriebsbereitschaft an.



Sie können während des Betriebes der Docking Station die Festplatte wechseln ohne die Docking Station vom Stromnetz zu trennen.

Beachten Sie, dass nur verschlüsselte Festplatten in Ihrer Docking Station gelesen werden können

HINWEIS

Achten Sie beim Wechsel der Festplatte darauf, dass keine Speichervorgänge von oder auf die Docking Station stattfinden, da sonst die Daten verloren gehen könnten.

HINWEIS



5 FAQ

1. Das Gerät wird nicht im Computer angezeigt?

a) Ist das Gerät angeschaltet?

Drücken Sie den ON/OFF Schalter an der Rückseite der Docking Station.

b) Ist das USB Kabel angeschlossen?

Prüfen Sie ob das USB Kabel sowohl an der Docking Station als auch am Computer richtig eingesteckt ist.

Ziehen Sie das USB Kabel nochmals komplett raus und verbinden Sie es erneut mit der Docking Station und Ihrem Computer.

c) Ist die Docking Station an das Stromnetz angeschlossen?

Überprüfen Sie ob das Steckernetzteil in die Steckdose gesteckt und an der Docking Station angeschlossen ist.

d) Ist die eingelegte Festplatte bereits verschlüsselt?

Wenn Sie eine neue, unbenutzte Festplatte in die Docking Station stecken muss diese zuerst über das Gerät verschlüsselt werden und anschließend unter Windows eingerichtet werden.

e) Ist die eingelegte Festplatte bereits partitioniert?

Wenn Sie eine Festplatte das erste Mal verschlüsselt haben, muss diese in der Datenträgerverwaltung von Windows erst partitioniert werden.

Lesen Sie dazu in der Windows-Hilfe oder lassen Sie dieses von einem Fachmann durchführen.

f) Ist die verwendete Festplatte funktionstüchtig?

Prüfen Sie ob die Festplatte funktionstüchtig ist indem Sie sie direkt in Ihrem Computer testen, in ein externes Festplattengehäuse einbauen und dieses mit dem Computer verbinden oder eine andere bewusst, funktionstüchtige Festplatte in die Docking Station stecken.

Wenn keine der oben genannten Fehlerursachen zum Erfolg führt, ist wahrscheinlich eines der verwendeten Teile defekt. Gehen Sie mit der Docking Station, inklusive allem Zubehör, der Festplatte und Ihrem Kaufbeleg zu Ihrem Fachhändler um die Funktionstüchtigkeit des Gerätes zu überprüfen. Sollte eines der, von der Fa. Inter-Tech gelieferten, Teile defekt sein, wird Ihnen dieses Teil oder das komplette Gerät getauscht, sofern es sich innerhalb des Garantiezeitraumes befindet.

2. Welche Festplatten können verwendet werden?

Sie können 2,5" und 3,5" SATA I, II und III Festplatten verwenden.

6 Instandhaltung

Grundsätzlich bedarf dieses Produkt keinerlei Wartung die ein Öffnen der Docking Station oder des Steckernetztes erforderlich machen.

Um eine dauerhafte, reibungslose Funktion zu gewährleisten empfehlen wir Ihnen die Docking Station von Zeit zu Zeit zu entstauben.

Trennen Sie dazu die Docking Station sowohl vom Stromnetz als auch vom USB Anschluss und wischen Sie sie mit einem leicht feuchten Lappen von außen ab. Zusätzlich können Sie den angefallenen Staub aus dem Festplattenschacht herausblasen oder absaugen.

7 Entsorgung

Wenn Sie Ihr Produkt austauschen wollen oder müssen entsorgen Sie es bitte nicht über den Hausmüll, sondern über die speziellen Sammelstellen für Elektroaltgeräte. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde-/ Stadtverwaltung oder fragen Sie Ihren Fachhändler.



Die anfallenden Verpackungsreste von Pappe und Kunststoffen, entsorgen Sie bitte über die entsprechenden Sammelbehälter Ihres Hausmülls.



8 Garantiebestimmungen

Wir gewähren auf unser Produkt eine Garantie von 24 Monaten ab Kaufdatum bei sachgemäßem Gebrauch.

Zur Abwicklung des Garantiefalls wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an den Fachhandel.

Wir gewähren keine Garantie bei:

- fehlendem oder beschädigtem Garantiesiegel,
- fahrlässigem Verhalten,
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung,
- unsachgemäßer Verwendung,
- Missbrauch jeglicher Art,
- Fehlfunktionen die auf äußere Einwirkungen zurückzuführen sind,
- Schäden durch höhere Gewalt,
- Schäden die durch Manipulation, Erweiterung, Update oder Umbau von Hard- oder Software entstanden sind,
- Schäden die infolge eines anderen Schadens entstanden sind.
- Im Falle von Datenverlusten und Dateibesetzädigungen haftet Inter-Tech nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz sowie, in allen anderen Fällen, nur für die Wiederherstellung von Daten aus einer regelmäßig, täglich erstellten Sicherungskopie. Im Übrigen wird eine Haftung ausgeschlossen.

9 Kontaktinformation

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Hainhäuser Weg 93

D-30855 Langenhagen

Germany

Tel: +49 511 72667830, Fax: +49 511 72667837, Email: vertrieb@inter-tech.de

www.inter-tech.de - www.sinan-power.de - www.cobanitrox.de

Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2011/65/EG und 2009/125/EG des Parlamentes und des Rates der Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaft.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter: Service & Support/ Downloads/ Konformitätserklärungen.







www.inter-tech.de