



## 150Mbps Wireless N Router

### WF2412

#### Eigenschaften

- Wireless N Geschwindigkeit bis zu 150Mbps
- Multi-Wireless Funktionen um das Netzwerk zu erweitern: AP, WDS, AP+WDS, Client, Repeater
- Einfache Wireless Verschlüsselung per Knopfdruck (WPS)
- Slim Line Gehäuse mit integrierter Antenne
- Einfache Einrichtung des Routers per Setup CD



## Beschreibung

Der Netis WF2420 ist ein kombiniertes Kabel und WLAN Netzwerkg r t f r SOHO Netzwerkanwendungen. Mit dem flachen Slimline Geh use ist es ein perfektes Ger t f r Zuhause und unterwegs. Der Router ist kompatibel mit 802.11b/g/n (WiFi 4) Ger ten und schafft Geschwindigkeiten von bis zu 150Mbps, f r eine bessere Performance von online Spielen, Video streaming, und VoIP Anrufen. Zus tzlich unterst tzt der Router die Funktionen AP, WDS, AP+WDS, Repeater und Client um Ihr Netzwerk zu erweitern.

## Spezifikation



Wireless	
<b>Standards</b>	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (WiFi 4)
<b>Signalrate</b>	Bis zu 150Mbps
<b>Frequenzbereich</b>	2.4-2.4835GHz
<b>Ausgangsleistung</b>	20dBm(MAX)
<b>Datentransferraten</b>	802.11n: 40MHz(150Mbps, 135Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 45Mbps, 30Mbps, 15Mbps) 20MHz (72Mbps, 65Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 21Mbps, 14Mbps, 7Mbps) (Auto-Sense) 802.11g: (54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b: (11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps)
<b>Wireless Funktionen</b>	AP, WDS, AP+WDS, Repeater, Client, Multiple AP
<b>Wireless Sicherheit</b>	64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES) SSID Broadcast An/Aus Wireless MAC Filterung

Hardware	
<b>Standards</b>	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
<b>Anschlüsse</b>	1 * 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 WAN port 4 * 10/100M Auto MDI/MDIX RJ45 LAN port
<b>LED`s</b>	PWR,WPS, WAN, 1X-4X
<b>Knöpfe</b>	Default, WPS
<b>Antenne</b>	1 * interne 4dBi Antenne
<b>Netzteil</b>	DC 9V/500mA
<b>Abmessungen (L x B x H )</b>	49 x 88 x 115 mm
<b>Gewicht</b>	112 g

Software	
<b>WAN Typ</b>	DHCP(Dynamic IP), PPPoE, Statische IP, WISP
<b>Port Forwarding</b>	Virtual Server, Port Triggerung, UPnP, DMZ, FTP Private Port
<b>QoS</b>	WMM, Bandbreitenkontrolle
<b>Zugangskontrolle</b>	IP/MAC/Domain Filterung
<b>VPN Pass-through</b>	PPTP, L2TP, IPSEC
<b>Sonstiges</b>	DDNS, Statisches Routing, WOL, Remote Management, Firmwareupgrade

Sonstiges	
<b>Zertifikate</b>	FCC, CE, NCC, BSMI
<b>Umgebungsbereich</b>	Arbeitstemperatur: 0°C~40°C Lagertemperatur: -40°C~70°C Arbeitsluftfeuchtigkeit: 10%~90% nicht kondensierend Lagerluftfeuchtigkeit: 5%~90% nicht kondensierend
<b>Packung</b>	1 *WF2412 1 *Setup CD 1 * Netzteil 1 * Ethernetkabel

 **Diagram**

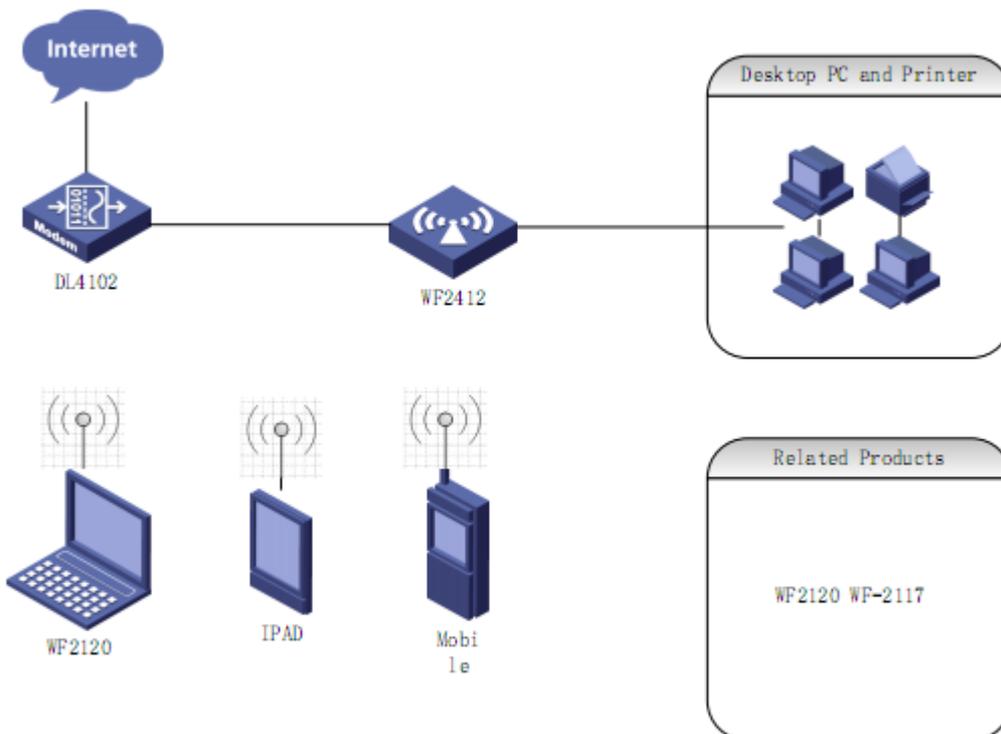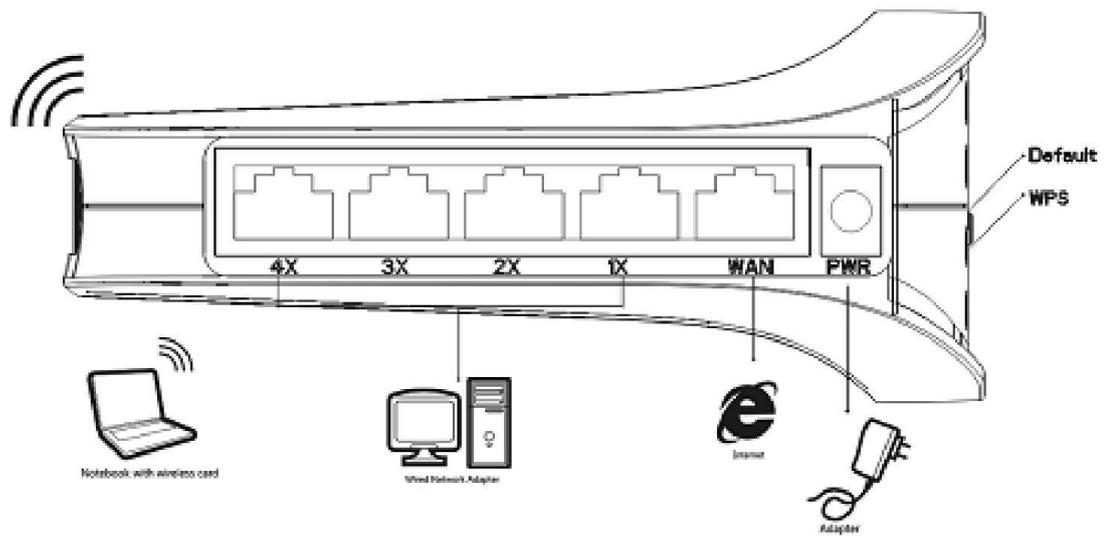

Änderungen vorbehalten. Netis ist ein Registered Trademark von Netis Systems Co., Ltd. Andere Marken- oder Produktnamen sind Trademarks oder Registered Trademarks der entsprechenden Inhaber. Vervielfältigung, Veränderung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Zustimmung von Inter-Tech Elektronik Handels GmbH.