



HiPower SP-750 – high power, low cost

Die 750W Variante der HiPower-Serie versorgt leistungshungrige Systeme zuverlässig mit Strom und spart zudem Stromkosten. Mit einer Effizienz von über 85% ist die Verlustleistung gering gehalten, was sich deutlich im Stromverbrauch niederschlägt.

Mit 60A auf der 12V-Leitung steht mehr als ausreichend Leistung für potente Hardware zur Verfügung, die durch die verbauten Schutzschaltungen (OPP, OVP und SCP), im Falle aller Fälle, vor Beschädigung geschützt ist.

Der leistungsstarke 140mm Lüfter sorgt zuverlässig für eine ordentliche Kühlung des Netzteils und die Vielzahl an Anschlüssen runden das Gesamtpaket ab.


- ✓ über 85% Effizienz
- ✓ 60A auf der 12V-Leitung
- ✓ OPP, OVP, SCP
- ✓ leistungsstarker 140mm Lüfter

Spezifikationen

Leistung	750W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	- / • / -
PCI-Express 6+2Pin	1x
PCI-Express 6Pin	1x
IDE 4Pin	6x
S-ATA	6x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
110/240V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.4
Lüftergröße	1x 140mm
Lüftersteuerung	Automatisch
Lautstärke	19-35dB
Kabelmanagement	-
Schutzmechanismen	OPP, OVP, SCP
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/160mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	185/250/98mm
Nettogewicht	1,48kg
Bruttogewicht	1,82kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/5/280
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882112
EAN-Code	4260133125940
Lieferumfang	Handbuch (deutsch), Netzkabel, Montageschrauben, Kabelbinder
80+ Zertifikat	-

- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Kabelkonfiguration

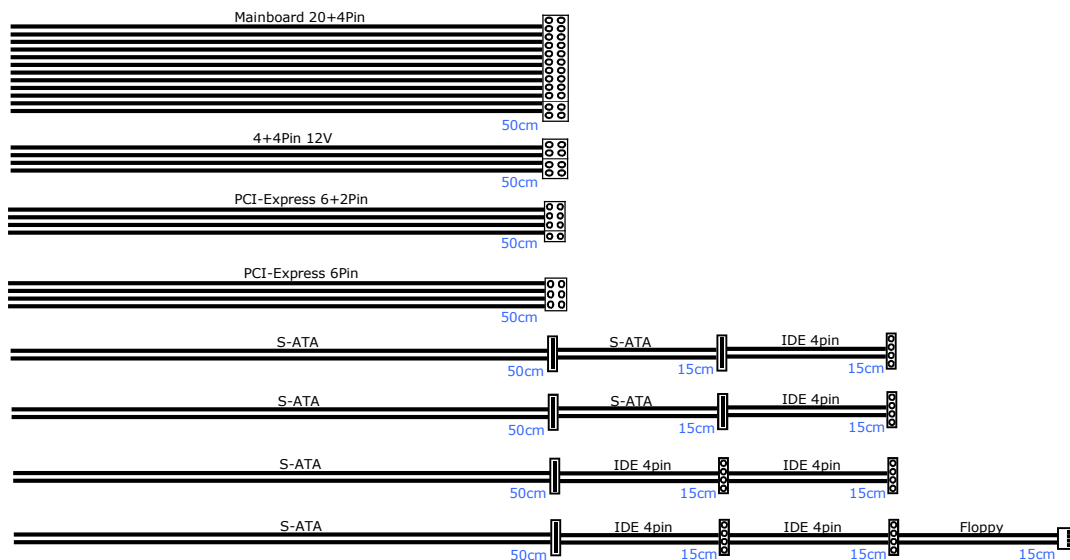

AC Input		100V/240V 50-60Hz max. 10A				
DC Output		3.3V	5V	12V	-12V	5Vsb
SP-750	Max. Current	20A	18A	60A	0.3A	2.2A
	Max. Combined Power	120W		620W	3.6W	11W
		750W				