



Argus RGB-750W CM II – das leistungsstarke RGB-Netzteil!

Die Revision II des Argus 750W CM RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3pin 5V RGB-Mainboardsteuerung verwalten lassen. Das Seitenfenster aus Plexiglas mit eingraviertem Argus-Logo setzt Ihren Computer zusätzlich in Szene.

Ausgestattet mit 80PLUS® Gold, aktiver PFC und semi-modularem Kabelmanagement bietet Ihnen das **Argus RGB-750W CM II** vielfältige Anschlussmöglichkeiten und größtmögliche Flexibilität bei der Systeminstallation. Flachbandkabel erhöhen dabei den Bedienkomfort und ermöglichen eine bequeme Kabelführung sowie optimierte Luftzirkulation. Die robuste, schwarze Lackierung sowie eine Vielzahl an Schutzmechanismen runden das positive Bild ab.

- ✓ über 87% Effizienz
- ✓ RGB-LEDs steuerbar über Taster oder 3pin 5V RGB
- ✓ sehr laufruhiger 140mm Lüfter
- ✓ 36 Monate Garantie

Spezifikationen


Leistung	750W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	- / 2x / -
PCI-Express 6+2Pin	4x
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	8x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
110/240V Eingangsspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.3
Lüftergröße	1x 140mm
Lüftersteuerung	Automatisch
Lautstärke	19-35dB
Kabelmanagement	•
Schutzmechanismen	OPP, OVP, SCP
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/160mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	215/270/95mm
Nettogewicht	1,50kg
Bruttogewicht	2,14kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/5/210
Garantie und Gewährleistung	36 Monate Garantie
Artikelnummer	88882174
EAN-Code	4260455644969
Lieferumfang	Modulare Kabel, Handbuch (deutsch, englisch), Netzkabel, Montageschrauben, Kabelbinder

80+ Zertifikat



- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Kabelkonfiguration

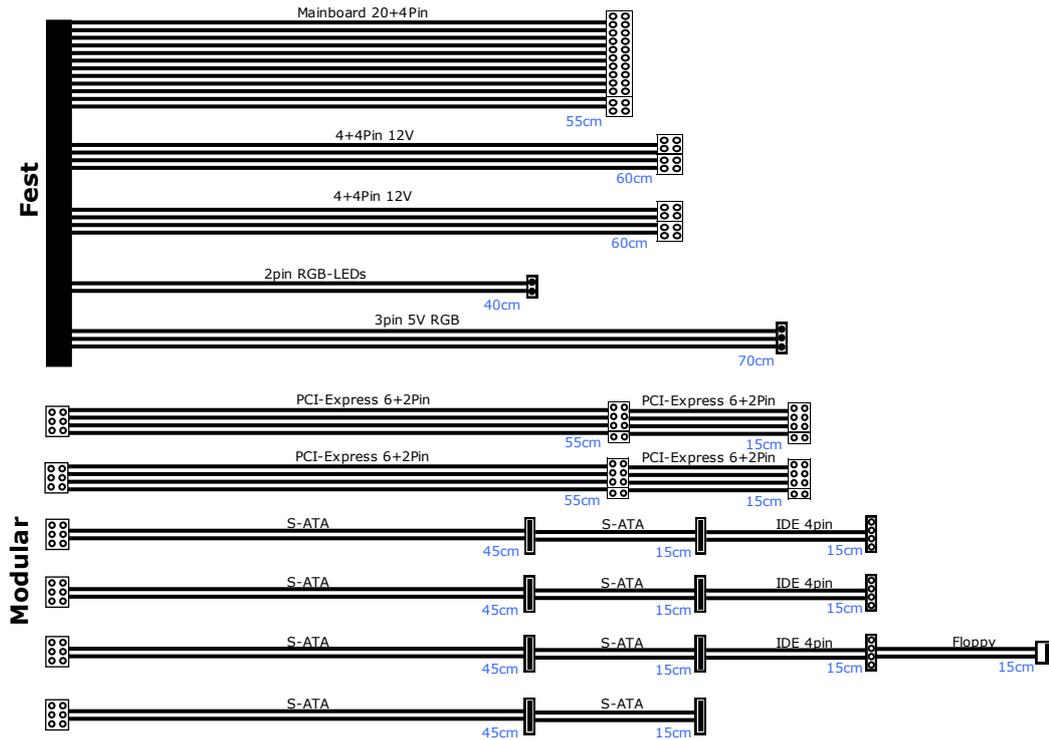

AC Input		100V/240V 47-63Hz				
DC Output		3.3V	5V	12V	-12V	5Vsb
RGB-750CM II	Max. Current	20A	20A	62A	0.3A	2.5A
	Max. Combined Power	100W		750W	3.6W	12.5W
		750W				