Argus BPS-500

BPS-500 – leistungsstark und zuverlässig!

Die BPS-Serie von Argus steht für leistungsstarke und zuverlässige Netzteile in den Stufen 500W, 600W und 700W. Sei es zur Aufrüstung bestehender oder zur Konfiguration neuer Systeme, dank 80PLUS® Bronze 230V EU-Zertifizierung und hochmoderner Komponenten sind Sie mit der BPS-Serie auf Höhe der Zeit. Zur Absicherung der verbauten Hardware und des Netzteils selbst, sind wir keine Kompromisse eingegangen und haben die Netzteile der BPS-Serie mit insgesamt fünf Schutzschaltungen ausgestattet (OPP, SCP, OVP, OCP und NLP).

Auch bei der Anschlussvielfalt haben wir ein Auge auf größtmögliche Effizienz gelegt und bis auf den 20+4pin Anschluss alle anderen Kabelstränge als Flachbandversion ausgeführt – spart Platz und Zeit beim Verlegen. So stehen dem BPS-500 unter anderem zwei PCIe 6+2pin und sechs S-ATA Anschlüsse zur Verfügung. Mit 41A auf der 12V-Leitung steht mehr als ausreichend Leistung für potente Hardware zur Verfügung.

Das Gesamtpaket runden der laufruhige 120mm Lüfter sowie die 36-monatige Herstellergarantie für die gesamte BPS-Serie ab.

- ✓80PLUS® Bronze 230V EU-Zertifizierung (bis zu 88,4% Effizienz)
- ✓41A auf der 12V-Leitung
- ✓OPP, SCP, OVP, OCP und NLP
- ✓36 Monate Herstellergarantie

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 11.06.2021

Spezifikationen

Leistung	500W
Mainboard 20+4pin	1x
4pin/ 4+4pin/ 8pin 12V	- / • / -
PCI-Express 6+2pin	2x
PCI-Express 6pin	-
IDE 4pin	3x
S-ATA	6x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
110/240V Eingangspannung	•/• (auto.)
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.4
Lüftergröße	1x 120mm
Lüftersteuerung	Automatisch
Lautstärke	22,1-37,5dB
Kabelmanagement	-
Schutzmechanismen	OPP, SCP, OVP, OCP, NLP
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/140mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	210/280/100mm
Nettogewicht	1,67kg
Bruttogewicht	2,02kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/5/210
Garantie und Gewährleistung	36 Monate Garantie
Artikelnummer	88882177
EAN-Code	4260455645249
Lieferumfang	Handbuch (deutsch, englisch), Netzkabel, Montageschrauben, Kabelbinder
80+ Zertifikat	80 PLUS BRONZE 230V EU

• = vorhanden
- = nicht vorhanden

Kabelkonfiguration

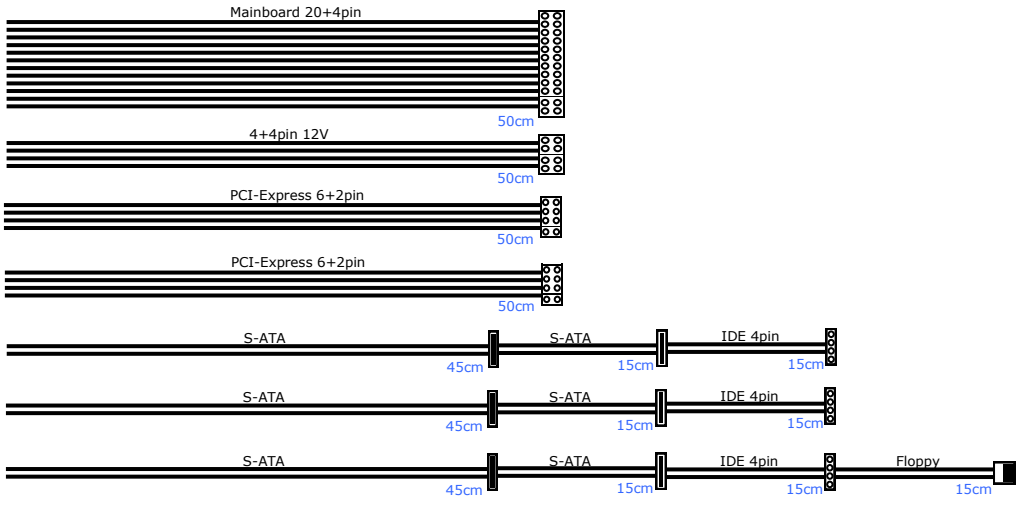

AC Input		100V/240V 47-63Hz max. 7/3,5A				
DC Output		3,3V	5V	12V	-12V	5Vsb
BPS-500	Max. Current	15A	15A	41A	0,3A	2,5A
	Max. Combined Power	100W		420W	3,6W	12,5W
		500W				

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 11.06.2021

Lautstärkekurve des Lüfters

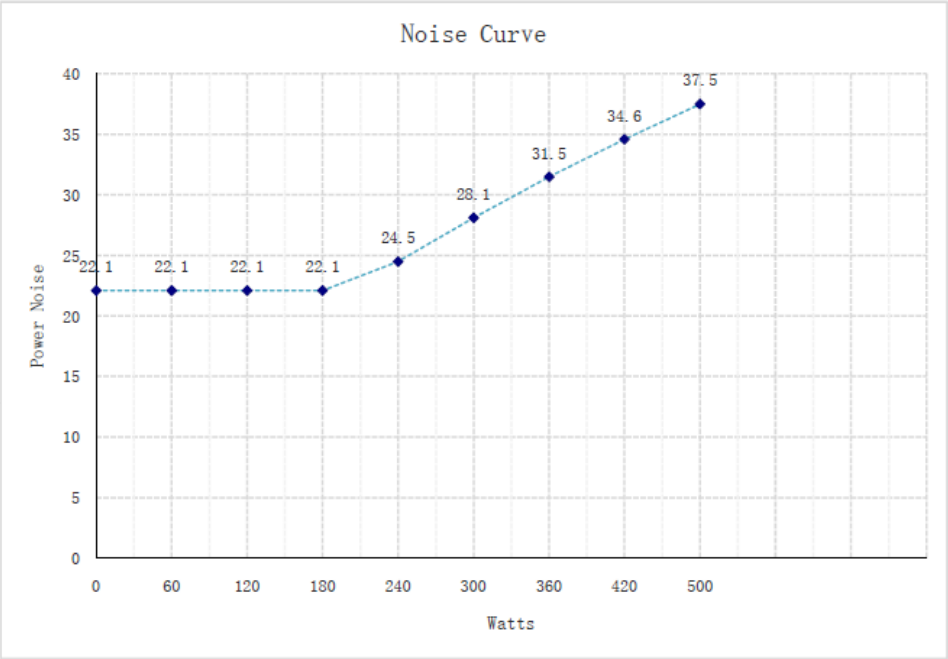

Irrtümer vorbehalten. Für die Richtigkeit der Information wird keine Haftung übernommen Stand: 11.06.2021