



Das SL-500 PLUS- Die konsequente Weiterentwicklung des SL-500.

Das **SL-500 PLUS** bietet seinem Anwender eine hohe Effizienz von mindestens 82% und schont somit Umwelt und Geldbeutel.


Mit vier S-ATA- und drei Molex-Stromanschlüssen, PCIe 6+2pin-, 4+4pin- und 20+4pin- Stecker bietet das Netzteil eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten und ist so bestens für altersschwache als auch neue Rechnersysteme einsetzbar.

Spezifikationen

Leistung	500W
Mainboard 20+4Pin	1x
4Pin/ 4+4Pin/ 8Pin 12V	-/•/-
PCI-Express 6+2Pin	1x
PCI-Express 6Pin	-
IDE 4Pin	3x
S-ATA	4x
Floppy	1x
Tachosignal Lüfter	-
115/230V Eingangsspannung	-/•
PFC	Aktiv
ATX-Format	ATX 2.4
Lüftergröße	120mm
Lüftersteuerung	Auto.
Lautstärke	19-25dB
Kabelmanagement	-
Schutzmechanismen	OVP, SCP, OCP, OS
Netzteil-Abmessungen (H/B/T)	86/150/140mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	95/230/170mm
Nettogewicht	1,08Kg
Bruttogewicht	1,41Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE/PAL)	1/10/320
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Garantie
Artikelnummer	88882140
EAN-Code	4260133129108
Lieferumfang	Handbuch Netz Kabel Wiederverwendbarer Klett-Kabelbinder
80+ Zertifikat	-

- = vorhanden
- = nicht vorhanden

Kabelkonfiguration

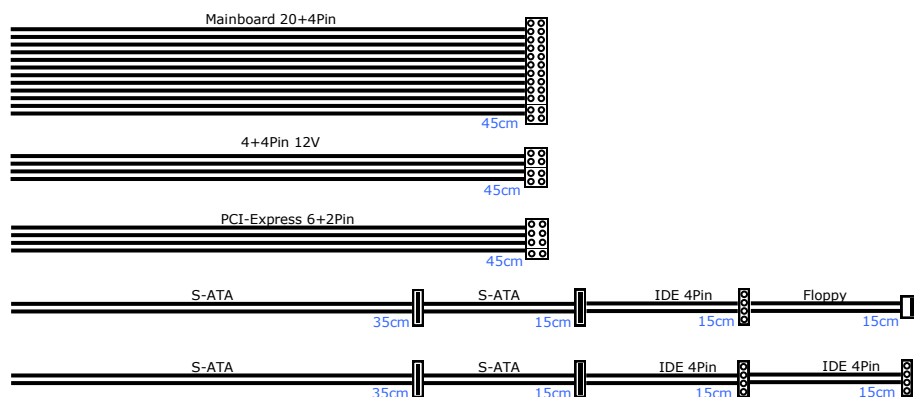

AC Input	VOLTAGE			CURRENT		FREQUENCY		
	230V			3A		50-60Hz		
DC Output	+3.3V	+5V	+12V1	-12V	+5VsB	PS-ON	POK	COM
	15A	16A	30A	0.8A	2.5A	REMOTE	P.G.	RETURN
MAX	120W		360W	9.6W	12.5W	-	-	-
	500W					-	-	-