



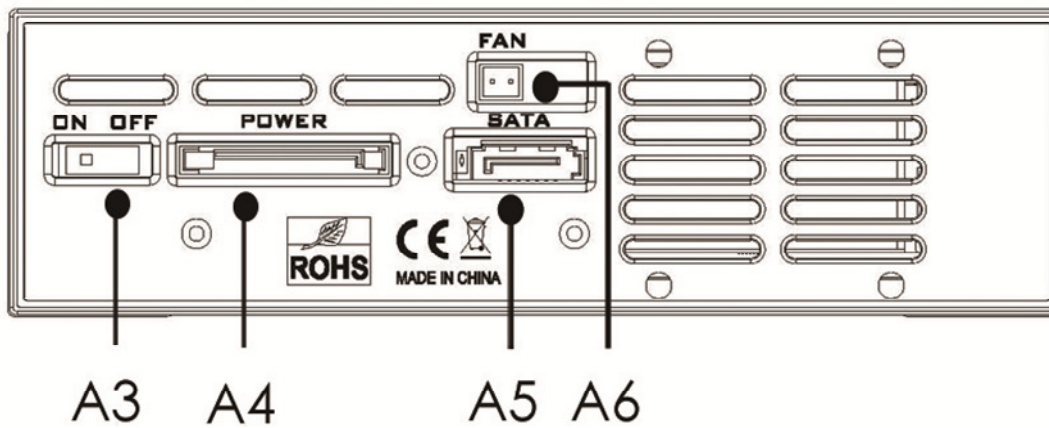

Spezifikationen

Benötigter Platz	1x 5.25"-Schacht
Festplattenanschlüsse	1x S-ATA oder SAS
Festplattenhöhe	2.5" 3.5" Standardhöhe
Schnittstelle	SAS oder S-ATA I, II, III
Controlleranschlüsse	1x S-ATA
Max. Datentransferrate	6Gbit/s
HotSwap	•
Plug&Play	•
Lüfter	1x 40mm (optional)
LED	1x Power/ HDD-Zugriff
Bedienelemente	HDD-LED-Schalter
Stromanschlüsse	15pin S-ATA Stromanschluss
Material	Aluminium & Kunststoff
Netto-Abmessungen (H/B/T)	42/145/186mm
Verpackungs-Abmessungen (H/B/T)	46/154/195mm
Nettogewicht	0.42Kg
Bruttogewicht	0.52Kg
Verpackungseinheit (VE/VPE)	1/20
Garantie und Gewährleistung	24 Monate Gewährleistung
Artikelnummer	88887086
EAN-Code	4260133125759
Lieferumfang	Schraubenset Schlüssel
Merkmale	Verriegelung im Auszugsschacht verhindert die unbeabsichtigte Entnahme der Festplatte Einbaumöglichkeit für 40mm Lüfter (nicht im Lieferumfang) Gefederte Einschübe um Vibrationen zu verringern

• = vorhanden
- = nicht vorhanden

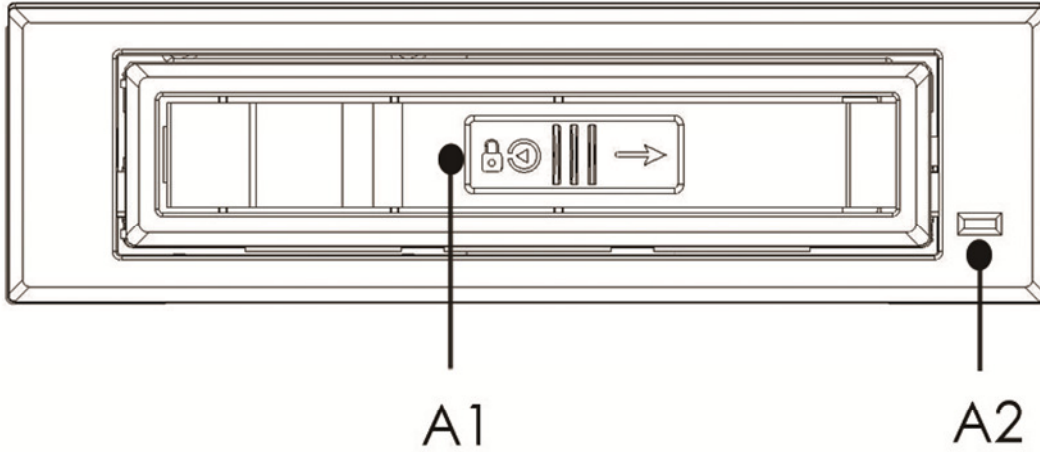

- A1 = Abschließbarer Tray
- A2 = LED für Strom & Festplattenzugriff
- A3 = LED Schalter (für SAS-Controller)
- A4 = 15pin SATA Stromanschluss x 1
- A5 = SATA Daten-Anschluss x 1
- A6 = 12V 2pin Lüfter-Anschluss

LED	A2		
Status	HDD in	HDD Zugriff	A5 OFF
Farbe	Grün	Orange	Grün
Blinken	x	o	x

[*Wenn der Schalter für den SAS-Controller (A-3) auf Position OFF steht, ist die HDD Zugriffs-Funktion ausgeschaltet .In diesem Fall leuchtet die front LED durchgehend blau, dass bedeutet das Gerät ist eingeschaltet, hat aber kein blinkendes zugriffs-Signal.]